


フッ素シート 積層加工 ラバーヒーター


主な用途例

- ・医薬品製造時の衛生管理区域に
- ・化学薬品を扱う実験・製造装置に
- ・食品工場での加熱ラインに
- ・樹脂成型ラインなど汚れやすい工程に
- ・油分や粉体が飛散する環境での保温対策に

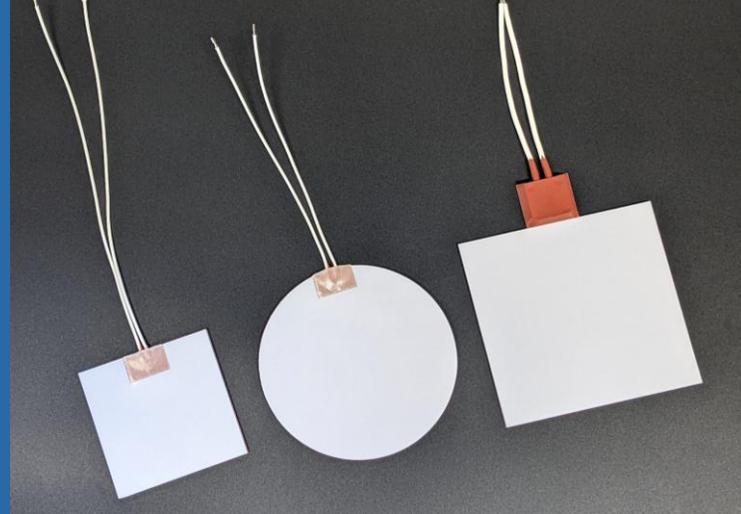

傷に強く、汚れにくい。
現場が求めた
加熱ヒーター。

シリコンラバーヒーターの表裏
両面にフッ素シート (PTFE) を
積層することで、表面の耐薬品性、
耐液性、耐摩耗性を大幅に強化
しました。

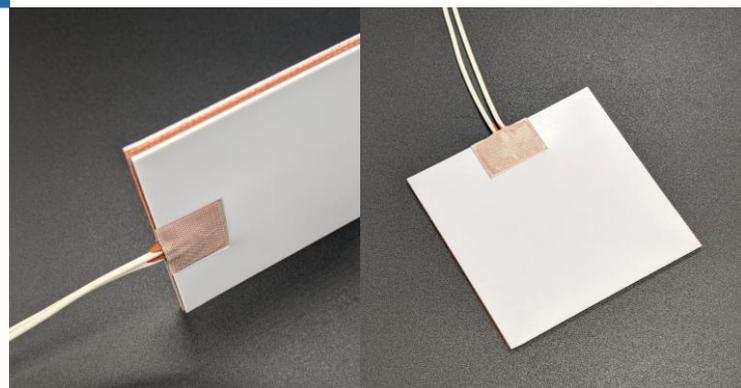

1枚からオーダーメイドで製作可能です。
傷がつきにくく、過酷環境下でも
長時間安定した性能を発揮します。
非粘着性にも優れており、油脂や
樹脂、薬品などが付着しにくく、
ふき取りやすいためメンテナンス性
にも優れています。
食品、化学、医薬品など清潔性と
耐久性を求められる現場に最適です。

最大製作可能寸法	500mm × 1000mm
最高使用可能温度	MAX150°C
電気特性	絶縁性能: 100MΩ以上/DC500Vメガー 耐電圧性能: AC1500V/1分間
製品厚さ	片面フッ素シート積層 約2.6mm 両面フッ素シート積層 約3.7mm



www.suntrading.co.jp



SUN TRADING

有限会社サントレーディング

〒470-0132 愛知県日進市梅森町新田4-0

0120-21-8816

営業時間: 9:00~18:00 (土日祝除く)

e-mail: info@suntrading.co.jp