


# IPX7相当の性能を実現！ 高耐水ラバーヒーター

IPX7のテスト基準である「水深1mの位置で30分間水没させても影響がない」を社内試験にてクリア。

水がかかる場所での使用や湿度の高い場所での使用も安心です。

\* 水中や屋外の露出環境での使用はできません。

【耐水性能の比較試験 ・ 水中絶縁抵抗値測定の結果】

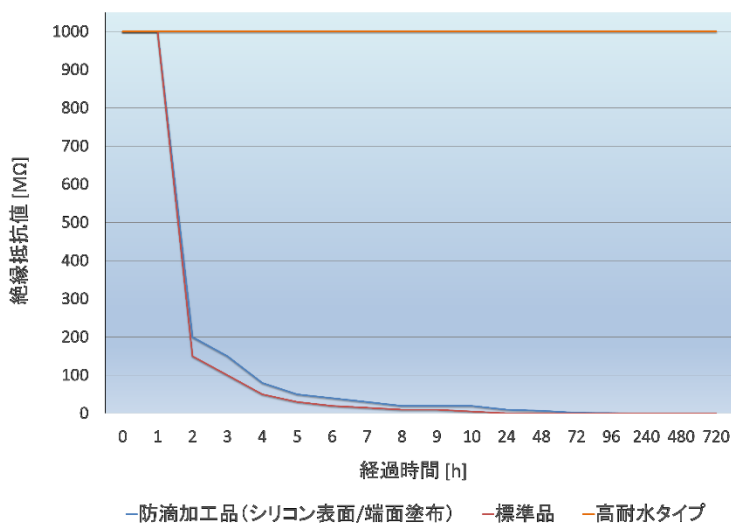

- ・一般的なラバーヒーターと比較して、耐水性能を大幅に向上。
- ・標準仕様や防滴処理タイプでは使用が難しい、水がかかる場所での使用が可能。
- ・柔軟性があり、曲面への使用も可能。
- ・1枚からオーダーメイドで製作可能

## 〈製品の用途〉

- ・食品加工機械の加温・保温
- ・理化学・実験装置の温度管理
- ・農業設備 (育苗・灌水システム周辺)
- ・飲料・製造ラインのタンク・配管保温